

Gigaset pro

Gigaset Maxwell 2

Профессиональный многофункциональный инструмент для связи

IP-телефон должен быть удобным в использовании, высококачественным, стильным и надежным. Maxwell 2 — это функциональный настольный телефон для деловой связи. Легкий аппарат Maxwell 2 обладает высоким качеством передачи звука, благодаря чему вы не пропустите ни единого слова. С помощью кнопок настройки громкости можно установить наиболее подходящий уровень. Переключение между режимом громкой связи и трубкой осуществляется отдельной клавишей. Мы создали практичный продукт немецкого качества с удобным пользовательским интерфейсом. В результате появился идеальный IP-телефон с невероятным звуком высокой четкости и безупречным черно-белым дисплеем, который станет удобным помощником в делах.



Основные особенности:

- Сверхчеткий черно-белый дисплей высокого разрешения
- Навигационная клавиша на 5 направлений облегчает пользование аппаратом
- 8 функциональных клавиш для индикации занятой линии и быстрого набора
- До 4 учетных записей SIP
- Различные сигналы вызова, устанавливаемые для отдельных линий (внутренняя, внешняя, группа, дверь)
- Исключительное качество передачи голоса и звука высокой четкости
- Профессиональная автоматическая настройка и подготовка к работе
- Коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) на два порта
- Поддержка PoE
- Внутренняя телефонная книга со 100 записями
- Ожидание вызова, индикация активного вызова

Гибкость режима громкой связи

Возможность освободить руки во время телефонного разговора очень важна в современной деловой жизни. Maxwell 2 поддерживает звук высокой четкости в режиме громкой связи и при использовании гарнитуры.

Регулировка основания и настенное крепление

У каждого рабочего места свои особенности, которые могут потребовать настройки телефона. Это может быть бликующий верхний свет, нехватка пространства на столе или большое расстояние до телефона. Поэтому телефон Maxwell 2 снабжен подвижным основанием. У основания три различных положения: от полностью вертикального до горизонтального под углом 120–140 градусов. Сняв основание, можно закрепить Maxwell 2 на стене.

Дополнительные клавиши

Функциональные возможности Maxwell 2 можно расширить с помощью модуля расширения Maxwell. Это расширение добавляет в телефон 58 программируемых функциональных клавиш. Клавиши на модуле оснащены многоцветными светодиодными индикаторами и могут быть запрограммированы в качестве индикаторов занятой линии (BLF). Maxwell 2 поддерживает до трех модулей расширения.

Удобство использования

Телефон Maxwell 2 оснащен большим черно-белым дисплеем и навигационной клавишей, которые облегчают доступ к нужным настройкам. Высококонтрастный дисплей позволяет считывать информацию под большим углом, сидя за рабочим столом. Вы всегда будете четко видеть, кто вам звонит.



BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell 2

Профессиональный многофункциональный инструмент для связи

Технические характеристики:

Особенности Maxwell 2

- Черно-белый дисплей с диагональю 3,5" с подсветкой
- Разрешение: 320 x 240 пикселей
- Полная клавиатура (0-9, *, #)
- 8 программируемых функциональных клавиш с красной подсветкой
- 10 функциональных клавиш для быстрой обработки вызовов и индикации статуса
- Коммутатор Gigabit Ethernet на два порта (10/100/1000)
Локальная сеть (PoE) — сеть/шлюз/коммутатор
Локальная сеть (ПК) — сеть/компьютер
- RJ9 (2x)
Проводная трубка
Проводная гарнитура
- PoE: IEEE 802.3af, класс 3

Функции аудио

- Подключение гарнитуры через стандартный разъем RJ-9
- Широкополосный HD-звук в соответствии с TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Полнодуплексный динамик с превосходным качеством звука
- Регулируемая громкость: динамик, проводная трубка и гарнитуры
- Кодеки G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC


Управление телефонной книгой и вызовами

- Адресная книга на 100 записей во внутренней памяти
- Быстрый поиск: символьный или полнотекстовый
- Справочники в формате XML
- Поддержка LDAP (сетевой корпоративной телефонной книги)
- Автоматический поиск XML/LDAP
- Предварительный набор номера с редактированием
- Трехсторонняя конференция (локальная)
- 2 параллельные линии
- Ожидание вызова, переадресация вызова, удержание вызова, переключение между вызовами, конференц-связь (запланированная и по требованию), перевод вызова (несопровождаемый/сопровождаемый)

Функции телефонии/УАТС

- Четыре учетные записи VoIP
- BLF (индикатор занятой линии)
- Сетевой автоответчик
- Конференц-связь (до трех точек)
- Перевод вызова: несопровождаемый/сопровождаемый
- Удержание вызова
- Отклонение вызова
- Переключение между вызовами
- Возобновление вызова
- Обратный вызов
- Запрет индикации вызывающего абонента
- Вызов на ожидании
- Ручное перенаправление вызова
- Переадресация вызовов: безусловная, при отсутствии ответа, при занятой линии
- Блокировка анонимных вызовов
- Журнал вызовов
- Режим «Не беспокоить»
- Дозвон по занятому номеру
- Запись вызова (с сохранением на сервере)
- Автоматическая подготовка к работе
- Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения
- Справочники в формате XML
- LDAP

Возможности подключения

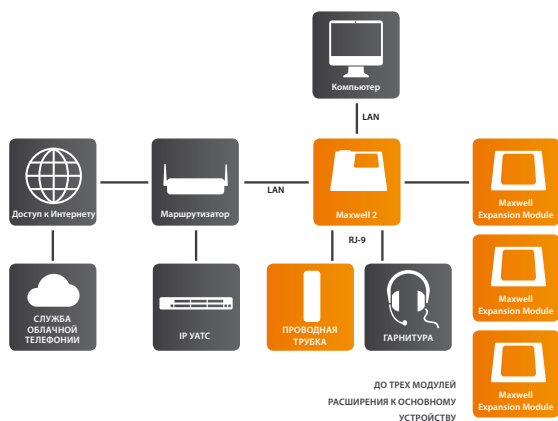

Особые функции для использования с сертифицированными системами IP УАТС

Централизованная база данных УАТС и следующие функции...

- Телефонная книга
- Список вызовов
- Визуальная голосовая почта
- Список BLF
- Настройки перенаправления
- ССBS (дозвон при занятой линии)
- Режим «Не беспокоить»

Быстрый доступ к функциям...

- Переадресация вызовов
- Вход в группу и выход из группы
- Быстрый набор

Поддерживаемые протоколы

- Протокол VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Безопасность: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Удаленная настройка: HTTP, HTTPS
- Протокол Интернета: IPv4 (RFC0791)
- Качество обслуживания: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP опция 60: VendorID
- DHCP опция 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (внутриполосный), полезная нагрузка RTP (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Тегирование VLAN IEEE 802.1Q
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Размеры основного блока

- 188 мм (Д) x 188,5 мм (Ш) x 36 мм (В)
- Примерный вес: 401 г

Размеры трубки

- 181 мм (Д) x 45,6 мм (Ш) x 38,5 мм (В)
- Примерный вес: 108 г

Размеры основания

- 187,5 мм (Д) x 156,5 мм (Ш) x 24,5 мм (В)
- Примерный вес: 306 г

Гарантия

- Два года

Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C
- Температура хранения: от -25 до +70 °C
- Относительная влажность: до 93 %, без конденсации

Gigaset pro



Основной блок с проводной трубкой
номер по каталогу: S30853-H4008-R101

Аксессуары:

- Блок питания Maxwell для ЕС
номер по каталогу: L36280-Z4-X765
- Настенное крепление Maxwell 2
номер по каталогу: S30853-H4032-R101
- Модуль расширения Maxwell
номер по каталогу: S30853-H4061-R101



Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это специализированные современные телефонные системы для бизнеса. Дополнительную информацию можно получить у представителя Gigaset pro или на сайте gigasetpro.com