

# Gigaset pro

## Gigaset Maxwell 10S

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.

Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir ofis telefonunda bulamayacağınız fonksiyonlarla birleştiriyor - üstelik keyifle kullanılabilen tek bir cihazda. Güçlü uygulamalar sayesinde telefon kullanım fonksiyonlarını ve içeriklerini interaktif bir şekilde yaşayabilirsiniz ve dahili rehberlere ve veri tabanlarına kolayca erişebilirsiniz. Tüm bu özellikler Maxwell 10S'u çalışma masanızda güçlü bir partner haline getiriyor.



DOKUNMATİK  
EKRAN

TELEFON

BULUT  
EŞLEŞTİRMELİ  
TELEFON DEFTERİ

YÜKSEK  
TANIMLI  
SES

DECT

KONFERANS  
GÖRÜŞME (MAKS. 5  
KATILIMCI İLE)

KULAKLIK

ELLER SERBEST  
GÖRÜŞME

İNTERNET  
ERİŞİMİ

BLUETOOTH\*

WIFI

GIGABIT

USB

### Önemli performans özellikleri:

- 10,1"-HD dokunmatik ekran ve eşsiz kullanıcı arayüzü
- Kablosuz veya kablolu ahize, hem sol hem sağ elini kullananlar için
- En fazla 12 SIP hesabı
- Android 5.1 platformu
- Entegre HD kamera (720p), 1080p'ye kadar harici kamera opsiyonu
- Mükemmel HD konuşma ve ses kalitesi
- Ön tarafta entegre mikروفon
- 3 hoparlör – Bass + 2 Tweeter
- Google Play-Store™'den ticari uygulamalara açık sistem
- Entegre WLAN-Client, Bluetooth® ve DECT
- Otomatik konfigürasyonlu profesyonel donanım
- 2 Port Switch'li Gigabit ethernet (10/100/1000)
- Power over Ethernet (PoE) entegre
- 10.000 kayıtlı dahili telefon defteri
- Cloud bazlı telefon defterlerine erişim (Google irtibatları, LDAP, MS Exchange, XML)
- FCC4'e göre kulaklıklarla (HAC) uyumludur

#### Maxwell size ilham verecek

Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir büro telefonunda bulamayacağınız fonksiyonlarla birleştiriyor. Masanızdan video konferans yapmak, günlük ihtiyaçlarınız olan arama aktarma, arama bekletme ve telekonferans yapma kadar kolay ve hızlı. İlla ki herkes bir kere şu duruma düşmüştür: iş arkadaşlarınızla telefon konferansı

yapıyorsunuz, dışarıdan bir kişiyi daha konferansa eklemeniz gerekiyor ve bir kişi de daha sonra konferansa ekleyebilmek için beklemeye almanız gerekiyor. Peki sizce bu katılımcılardan birinin hattan düşme ihtimali sizce ne kadar yüksek? Maxwell 10S'da sürükle & bırak özelliğiyle tek bir parmak hareketiyle istediğiniz kişileri konferansa ya da beklemeye alabilirsiniz, bu şekilde stresli anlardan kesin olarak kurtulabilirsiniz.

#### İşe yarayan bir platform

Maxwell, Android 5.1 kullanıyor. Bu sürümde alarm fonksiyonları, Widget'ler ve sürükle & bırak özelliğiyle rahatça ayarlayabileceğiniz uyumlu bir açılış ekranı bulunuyor. Ayrıca kontrol hareketi işlevi de geliştirildi. Artık parmağınızı cihazınızın üst sol ekran bölümünde sürükleyerek mesaj barını açabilirsiniz. Parmağınızı sağa doğru çektiğinizde genel sistem ayarlarının yer aldığı ekran açılır.

#### Size özel iş uygulamaları

Uygulamalar size ve ekibinize daha hızlı ve daha akıllıca çalışma imkanı verecek, çünkü tüm şirketler ve ekipler her yerden birlikte çalışabilecek. Bu nedenle Maxwell bir dizi önceden ayarlanmış uygulama ile gönderilir, bu şekilde iş amaçlı telefon görüşmeleri daha kolay yapılabilir. Bunun dışında gelişmiş Android işletim sistemi sayesinde çok sayıda faydalı uygulamalara erişebilir ve bu şekilde kullanım kapsamını genişletebilirsiniz; burada sadece birkaç tanesine yer verilmiştir, çünkü sınırsız sayıda uygulama bulunmaktadır.

- E-posta
- Microsoft office™ belgelerin düzenleme
- Üçüncü sağlayıcıların video konferansı, örn. Polycom®

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

# Gigaset Maxwell 10S

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.

## Teknik veriler:

### Ekran ve kullanıcı arayüzü

- 10,1"-HD dokunmatik ekran (16:10)
- Çözünürlük: 1280 x 800
- Multi-Touch ekran
- Ayarlanabilen arka fon resimleri: Logolar, animasyonlar vs.
- İşletim sistemi Android 5.1
- Android-Widget'ler
- Daydream Ekran koruyucu
- Analog/dijital saatler ve çok daha fazlası
- Çok sayıda dil desteği

### Telefon defteri ve aramaları yönetme

- Dahili hafızada 10.000 resimli vCard kayıt kapasiteli telefon defteri
- vCard kayıtları: Resim, tam isim, telefon numarası, sembolü telefon numarası türü, e-posta adresi, Web sitesi, faks, meslek, şirket, adres, il, ülke, posta kodu, doğum tarihi, notlar
- Hızlı arama: Karakterle veya tam metinle
- Resimli tarayıcı
- Akıllı ayırma işlemi (Alfabetik, şirkete veya kullanım sıklığına göre)
- Çevirim içi adres defterleri (Google Contacts, MS Exchange, XML)
- LDAP desteği (ağ bazlı firma telefon defteri)
- otomatik çevirim içi arama
- Arayanın resmiyle arayan göstergesi
- Düzenlenebilen blok seçimi
- Arama kayıt tuşu: WAV şeklinde kaydeder
- Konuşma kayıtlarının listesi (maksimum 100)

- Aynı anda, maks. 5 katılımcı ile telefon konferansları (lokal)
- Ayrı arayan numarası aktarımlı 12 paralel hat
- Maks. 12 web bazlı sesli mesaj hesabı
- Sürükle& bırak kullanım şekli ile sezgisel arama yönetimi (arama bekletme, aktarma, konferans, konuşma aktarma vs. için)
- Konuşma süresi göstergesi, isim, telefon numarası ve resim göstergesi
- Tıklama, arama yönlendirme, arama bekletme, aktarma, konferans (refakatli ve münferit durum için), konuşma yönlendirme (refakatli ve kör yönlendirme)

### Ses fonksiyonları

- En iyi ses kalitesi için 3 hoparlör (Bass + 2 Tweeter)
- Ön tarafta entegre mikrofon
- DECT, Bluetooth®, USB, Electronic Hook Switch (EHS) üzerinden kulaklık bağlantısı / dijital kulaklık /konuşma aygıtı (DHSG) veya standart - RJ-9 soketi
- TIA/EIA-920 HDSP™, G.722'ye göre, Geniş bant kalitesinde HD-Sound
- Harika tam dubleks ses kalitesinde eller serbest konuşma: baz istasyonunda ekstra büyük ses refleksi kutusu
- Ayarlanabilen ses seviyesi: Hoparlör, kablolu ahize ve kulaklık
- Birkaç aramayı aynı anda yönetme

### Görüntü fonksiyonları

- Üst ön tarafa entegre video kamera (durum LED'i ile)
- HD-Video 720p/30fps
- 2 katılımcı ile HD kalitesinde görüntülü konferans (720p)
- 1080p'ye kadar harici USB kamera desteği
- Micro-HDMI üzerinden harici ekran desteği

### Ahize


#### Kablosuz ahize

- Geniş bantlı TIA920
- DECT CAT IQ/GAP (+geniş bant)
- 100 m'ye varan kapsama alanı (açık alanda)
- 30 m'ye varan kapsama alanı (kapalı alanda)
- Manyetik tutucu
- Li-Ion pil
- Ses seviyesi ayar tuşları
- Aç/kapat-arama kabul/arama ret tuşları
- Konuşma süresi: 8 saatten fazla
- Çeşitli tasarımlarda alınabilir

#### Kablolu ahize

- Geniş bantlı TIA920
- Manyetik tutucu
- RJ9 bağlantısı

## Bağlantısallık Şeması

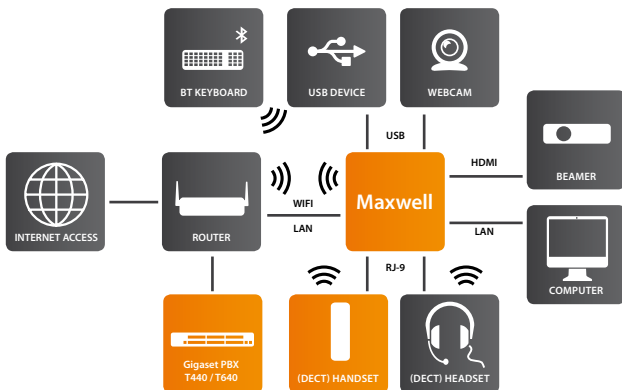

Maxwell 10S şu bağlantılara sahiptir:

#### **LAN (PoE ile)**

- Ağ/Gateway/Switch

#### **WLAN**

- 802.11 b/g/n - Client modu

#### **LAN**

- Bilgisayar

#### **RJ9 (2x)**

- Kablolu kulaklık
- Kablolu mobil alet

#### **RJ45 (EHS/DHSG)**

- EHS/DHSG kulaklık

#### **Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP, HFP, HSP, IOPT, OPP)**

- Kulaklık
- Mouse
- Klavye

#### **DECT**

- El cihazı
- CAT-iq/GAP kulaklık

#### **USB 2.0 (2x)**

- Kulaklık
- Eller serbest konuşma aygıtı
- Webcam
- Klavye
- USB aygıtı

#### **Micro-HDMI**

- TV
- Projektör
- Ekran

#### **Micro SD**

- Micro SD kart (32 GB'a kadar)

#### **Telefon /PBX fonksiyonları**

- Görüntülü telefon
- BLF (meşgul lambaları)
- Ağdan arama kabul
- Konferans görüşme (maks. 5 katılımcı ile)
- Konuşma yönlendirme: sormadan/sorarak/ilk başta sorarak
- Arama bekletme (birkaç katılımcı)
- Arama ret
- Arama aktarma
- Arama sürdürme
- Geri arama
- CLIR
- Tıklama

- Manuel arama yönlendirme
- Konuşma yönlendirme: CFU, CFnR, CFB
- Bilinmeyen telefon numarası engelleme
- MoH (bekleme müziği)
- Arayan listesi
- DnD (sessiz)
- CCBS (meşgul durumunda otomatik geri arama)
- Konuşma duraksatma
- Meşgul sonrası geri arama
- Konuşmaya devam (lokal ve sunucu üzerinde)
- otomatik konfigürasyon
- otomatik yazılım güncellemeleri
- Çevirim içi telefon defterler
- LDAP

#### **Elektrik beslemesi**

- PoE veya ürünle birlikte gönderilen adaptör

#### **PBX Uyumluluğu**

- Broadsoft
- Asterisk
- Gigaset
- Starface
- Sipgate Team

#### **Gigaset T440/T640 pro ile kombine özel fonksiyonlar**

#### **Şunlar için merkezi telefon sistemleri kontrollü veri tabanı ve işlevsellik**

- Adres defteri
- Arayan listesi
- FAX listesi
- Optik sesli mesaj göstergesi
- BLF listesi
- Arama yönlendirme ayarları
- CCBS (meşgul durumunda otomatik geri arama)
- DnD (sessiz)

#### **Şunlara hızlı erişim**

- Konuşma aktarma
- Grup kaydı/kayıt silme
- Modül aktivasyonu
- Konuşma duraksatma
- Hemen arama
- Numara göstergesi

#### **Elektrik beslemesi**


- PoE veya ürünle birlikte gönderilen adaptör

#### **Teknik veriler**

- QuadCore 1,0 GHz işlemci
- 16GB Flaş Hafıza
- 2GB DDR3 RAM
- VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Codecs G.711 u/a, G.722
- Remote konfigürasyon: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3
- 2-Port-LAN-Switch: 10 MBit, 100 MBit, 1GBit
- İnternet protokolü: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 VoIP hesabı
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- WLAN standartları: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: Sınıf 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq1.0
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (Voice Activity Detection)
- CnG (Comfort noise Generation)
- DnS SRV (RFC2782)
- DTMF (dahili bant), RTP net yük (RFC4733), SIP BİLGİSİ
- Syslog
- VLAN tagging
- Videocodecs (H.264, H.263+, H263)
- Audiocodecs (G.722, G.711, MP3, WMA)
- Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))
- DHCP option 60: VendorID
- DHCP option 66: TFTP sunucu teşhisi
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

# Gigaset pro

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.



**Ana cihaz**  
S30853-H4006-R101

## Accessories



### DECT ahize

Ahşap	S30853-H4020-R121
Deri	S30853-H4020-R111
Plastik	S30853-H4020-R101
Karbon	S30853-H4020-R131



**Kablolu ahize**  
S30853-H4010-R101



**Metal kaide**  
S30853-H4031-R101



**Duvara montaj seti**  
S30853-H4030-R101

## Maxwell 10S Paket 1

S30853-H4006-R111

### Maxwell 10S önceden monte edilmiş ahize ile (Kablolu ahize)



#### İçeriği:

- Maxwell 10S ana cihaz
- Cihazın sol tarafına önceden kurulmuş ahize tutucusu
- Maxwell kablolu ahize
- Maxwell metal kaide

## Maxwell 10S Paket 2

S30853-H4006-R121

### Maxwell 10S önceden monte edilmiş ahize ile (DECT ahize)



#### İçeriği:

- Maxwell 10S ana cihaz
- Cihazın sol tarafına önceden kurulmuş el seti tutucusu
- Maxwell DECT ahize
- Maxwell metal kaide

#### Ana cihaz ebatları

269 mm x 189 mm x 32 mm  
Yakl. toplam ağırlık: 898 g

#### Ahize ebatları

44 mm x 181 mm x 32 mm  
Yakl. toplam ağırlık: 136 g

#### Metal kaide ebatları

271 mm x 25 mm x 156 mm  
Yakl. toplam ağırlık: 1.150 g

#### Çevre şartları

İşletim sıcaklığı: +5° ila +45° C  
Depolama sıcaklığı: -25° ila +70° C  
Bağıl nem: -%93 – % (40) yoğuşmasız

**Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.**

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin  
Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)  
sitesini ziyaret edin.